


高耐熱性オイル

芳香族系エステル

- ・酸化安定性に優れています。
- ・加水分解安定性に優れています。
- ・スラッジの溶解性に優れています。
- ・ゴム膨潤性が高く、炭化水素系オイルへの添加剤として使用することでシール性を高めることができます。


スラッジ溶解性（ホットチューブ試験）

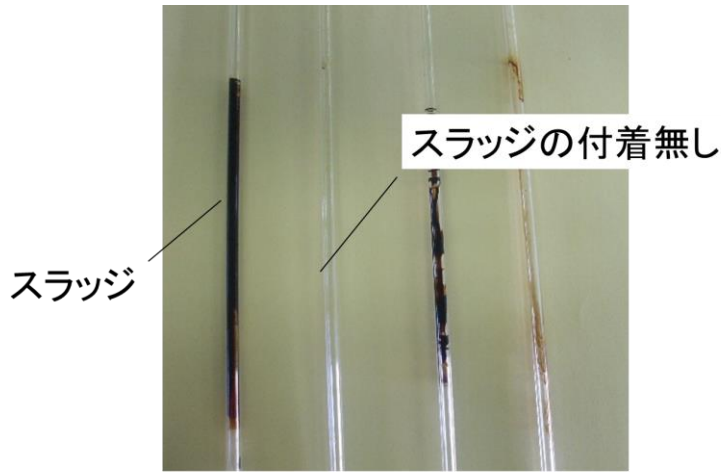

鉱油 NT-10 POE DIDA

条件：290°C × 16h

酸化安定性試験

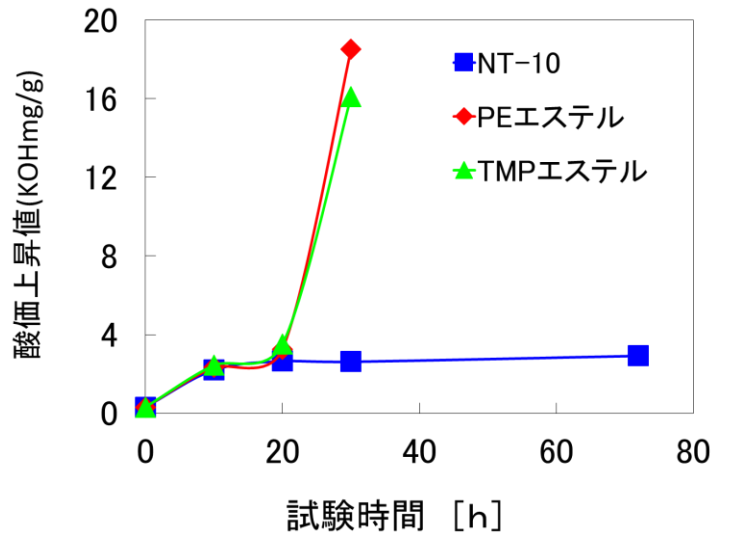

基礎物性

品名	動粘度 [mm ² /s]		粘度指数	引火点 (°C)	流動点 (°C)
	40°C	100°C			
DUP	30	5.2	101	239	-35
DINP	28	4.6	64	235	-45
NT-10	169	13.9	72	270	-20