


エンジェルブ® K2シリーズ

低蒸発オイル


エンジェルブ® K2シリーズ 低粘度と耐蒸発性、高粘度指数を両立

品名	特徴
エンジェルブ K2-400	低粘度、省エネ用
エンジェルブ K2-500	物性バランス良好
エンジェルブ K2-600	耐蒸発性、長寿命

HDD用流体軸受け油として実績あり

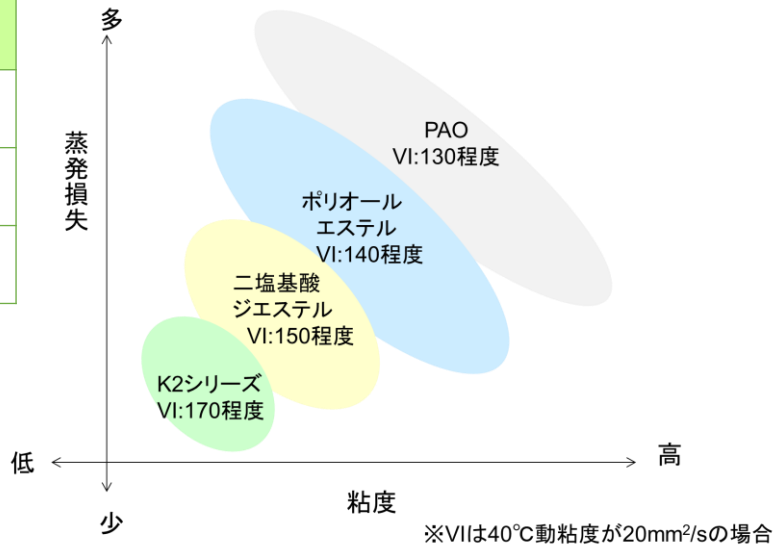

低蒸発オイルの耐蒸発性

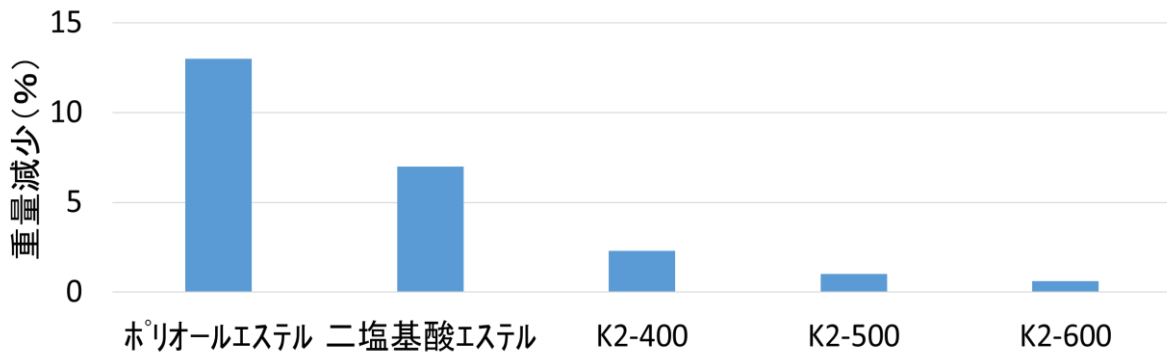

基礎物性

品名	動粘度 [mm ² /s]		粘度指数	引火点 (°C)	流動点 (°C)
	40°C	100°C			
K2-400	8.9	2.8	170	224	-35
K2-500	10.7	3.2	174	232	-12.5
K2-600	12.7	3.6	181	244	-7.5