


サンソサイザー®シリーズ

二塩基酸系エステル

- ・低温流動性、潤滑性、耐熱性などのバランスに優れています。
- ・酸化防止剤や極圧剤との相溶性が良いです。
- ・鉱物油やPAOなどの炭化水素系潤滑油への添加剤として、自動車用途での実績があります。

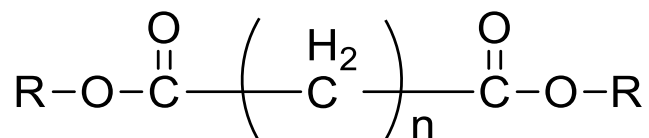

品名	n	R
サンソサイザー® DOA	4	2-エチルヘキシル
サンソサイザー® DINa	4	イソノニル
サンソサイザー® DIDA	4	イソデシル
サンソサイザー® DOZ	7	2-エチルヘキシル
サンソサイザー® DOS	8	2-エチルヘキシル

基礎物性

品名	動粘度 [mm ² /s]		粘度指数	引火点 (°C)	流動点 (°C)
	40°C	100°C			
DOA	7.8	2.4	122	205	< -60
DINA	10.8	3.1	149	232	< -60
DIDA	14.5	3.5	148	222	< -60
DOZ	10.5	3.0	151	211	< -60
DOS	11.6	3.2	150	228	< -60